




BA22

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm

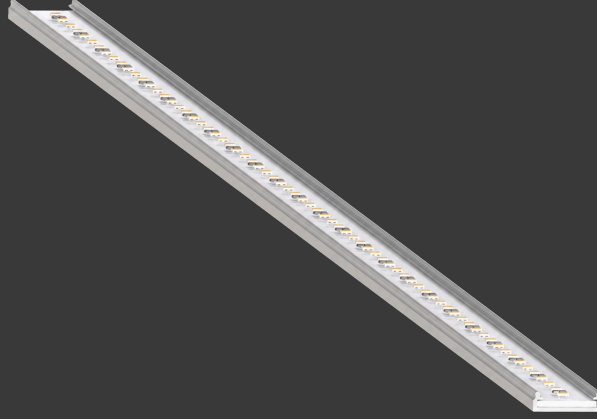

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 24VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR




Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

BA22

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm

LAMPTIME

 BA22-AU10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1610 lm</td><td>115 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1610 lm	115 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1610 lm	115 lm/W						
 BA22-BU10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1680 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1680 lm	120 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1680 lm	120 lm/W						
 BA22-CU10		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>14W</td><td>1820 lm</td><td>130 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	14W	1820 lm	130 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
14W	1820 lm	130 lm/W						
 BA22-0000		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim			
Güç	Işık Akısı	Verim						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.