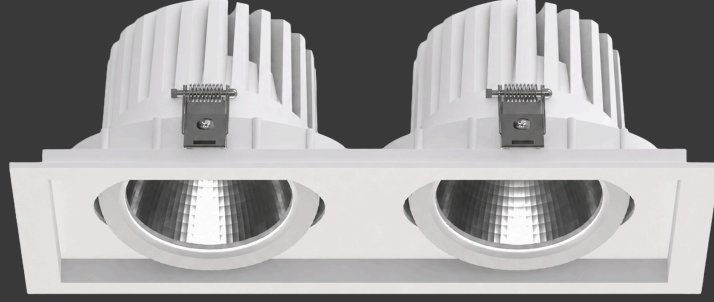




DC12

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri










İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC12

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı






LAMPTIME

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>880 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	880 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
8W	880 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1760 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1760 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
16W	1760 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2640 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2640 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2640 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>2200 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	2200 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
20W	2200 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4400 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4400 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4400 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>6600 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	6600 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
60W	6600 lm	110 lm/W						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3300 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	3300 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
30W	3300 lm	110 lm/W						

DC12

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı

LAMPTIME

 DC12-2175	 175mm x 322mm 106mm 155x305mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>6600 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	6600 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
60W	6600 lm	110 lm/W						
 DC12-3175	 175mm x 472mm 106mm 155x455mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>90W</td><td>9900 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	90W	9900 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
90W	9900 lm	110 lm/W						
 DC12-1185	 190mm x 190mm 115mm 170x170mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4400 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4400 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
40W	4400 lm	110 lm/W						
 DC12-2185	 186mm x 360mm 123mm 170x330mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>80W</td><td>8800 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	80W	8800 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
80W	8800 lm	110 lm/W						
 DC12-3185	 186mm x 537mm 123mm 170x520mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>120W</td><td>13200 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	120W	13200 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
120W	13200 lm	110 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.