




DC16

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı

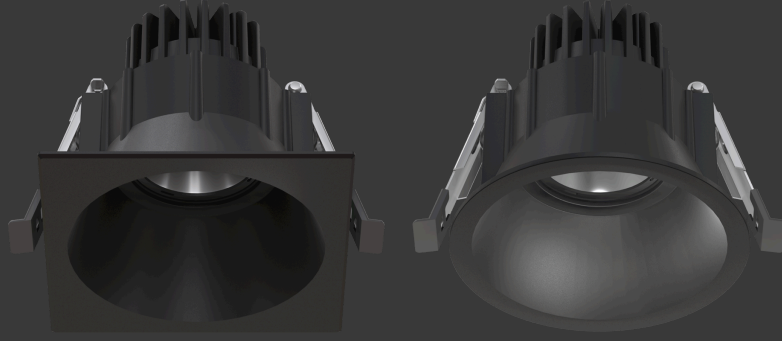

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PC Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-2
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DC16

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı

LAMPTIME




DC16-S100



Güç	Işık Akısı	Verim
8W	880 lm	110 lm/W
12W	1320 lm	110 lm/W




DC16-2100



Güç	Işık Akısı	Verim
16W	1760 lm	110 lm/W
24W	2640 lm	110 lm/W




DC16-R100



Güç	Işık Akısı	Verim
8W	880 lm	110 lm/W
12W	1320 lm	110 lm/W




DC16-MD50



Güç	Işık Akısı	Verim
8W	880 lm	110 lm/W
12W	1320 lm	110 lm/W




DC16-0152



Güç	Işık Akısı	Verim
30W	3300 lm	110 lm/W



DC16-0180



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	4400 lm	110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.