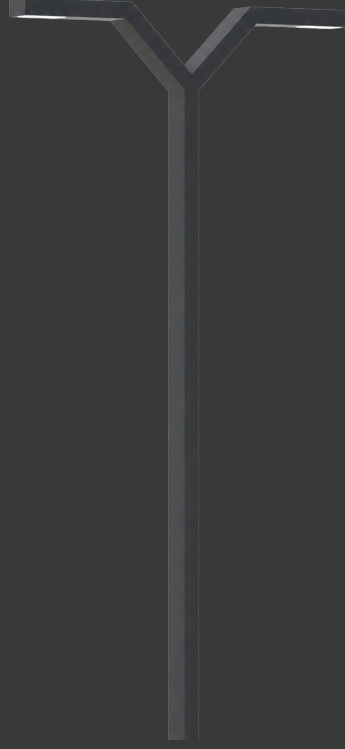




GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri










İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66

LAMPTIME

 GP19-0301		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						
 GP19-0401		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						
 GP19-0501		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						
 GP19-0601		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						
 GP19-0302		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						
 GP19-0402		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						
 GP19-0502		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						


GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66

LAMPTIME




GP19-0602



Güç	Işık Akısı	Verim
144W	15840 lm	110 lm/W



GP19-MD36



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	3960 lm	110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.