



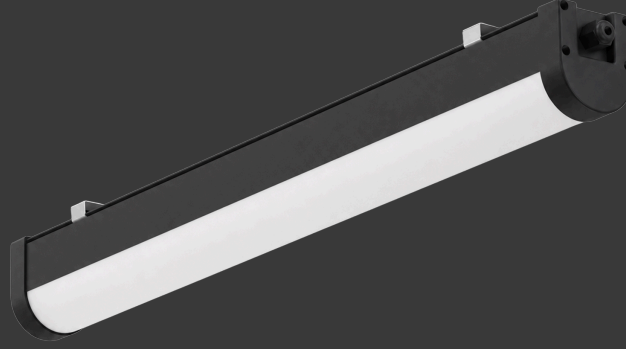

IL11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR





Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IL11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

IP66 Alüminyum Gövde

LAMPTIME

 IL11-0060		Güç	Işık Akısı	Verim
		18W	1980 lm	110 lm/W
 IL11-0120		Güç	Işık Akısı	Verim
		36W 54W	3960 lm 5940 lm	110 lm/W 110 lm/W
 IL11-0150		Güç	Işık Akısı	Verim
		54W	5940 lm	110 lm/W
 IL11-0100		Güç	Işık Akısı	Verim
		30W	3300 lm	110 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.