




## IL14

### ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde

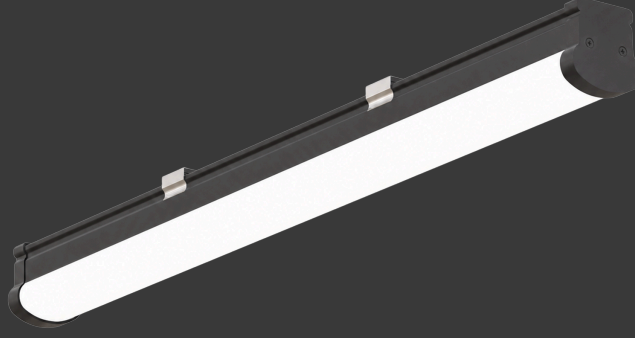

#### GÖVDE

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde  
IP65 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

PC Difüzör  
UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi




#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC  
Frekans 50-60Hz  
Güç Faktörü PF>0.95  
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C  
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri





#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1  
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# IL14

## ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde

LAMPTIME

|                                                                                                         |                                                                                     |            |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| <br><b>IL14-0060</b>   |    | <b>Güç</b> | <b>Işık Akısı</b> | <b>Verim</b> |
|                                                                                                         |                                                                                     | 15W        | 1650 lm           | 110 lm/W     |
| <br><b>IL14-0120</b>   |    | <b>Güç</b> | <b>Işık Akısı</b> | <b>Verim</b> |
|                                                                                                         |                                                                                     | 30W        | 3300 lm           | 110 lm/W     |
|                                                                                                         |                                                                                     | 40W        | 4400 lm           | 110 lm/W     |
|                                                                                                         |                                                                                     | 60W        | 6600 lm           | 110 lm/W     |
| <br><b>IL14-0150</b>   |    | <b>Güç</b> | <b>Işık Akısı</b> | <b>Verim</b> |
|                                                                                                         |                                                                                     | 60W        | 6600 lm           | 110 lm/W     |
| <br><b>IL14-0100</b> |  | <b>Güç</b> | <b>Işık Akısı</b> | <b>Verim</b> |
|                                                                                                         |                                                                                     | 30W        | 3300 lm           | 110 lm/W     |

**\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**