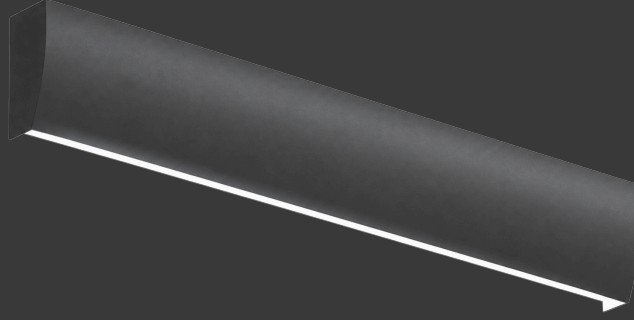




LW20

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü - Çift Yönlü



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1





Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LW20

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü - Çift Yönlü

LAMPTIME

 LW20-0030	 309mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>9W</td><td>360 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	9W	360 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
9W	360 lm	40 lm/W						
 LW20-0060	 609mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>720 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	720 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	720 lm	40 lm/W						
 LW20-0090	 909mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>27W</td><td>1080 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	27W	1080 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
27W	1080 lm	40 lm/W						
 LW20-0120	 1209mm	<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>1440 lm</td><td>40 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	1440 lm	40 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	1440 lm	40 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.