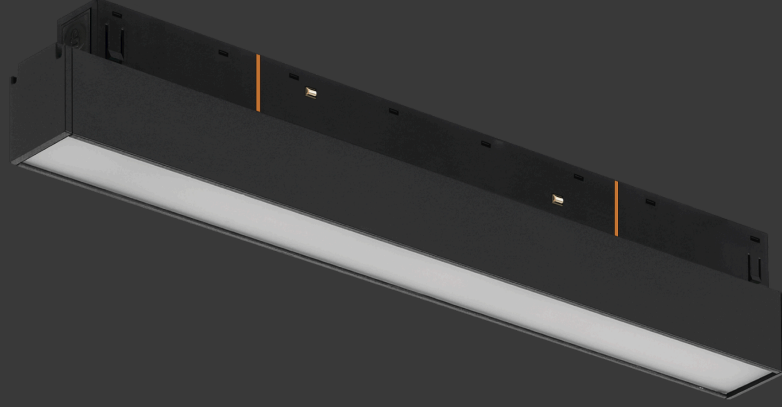




ML10

MAGNET LED AYDINLATMA Difüzörlü



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PS Difüzör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 48VDC
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1

ML10

MAGNET LED AYDINLATMA Difüzörlü

LAMPTIME

 ML10-SD30		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>960 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	960 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	960 lm	80 lm/W						
 ML10-SD60		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>1920 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	1920 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	1920 lm	80 lm/W						
 ML10-SD90		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>2880 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	2880 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	2880 lm	80 lm/W						
 ML10-SD62		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1280 lm</td><td>80 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1280 lm	80 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
16W	1280 lm	80 lm/W						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.