




GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65

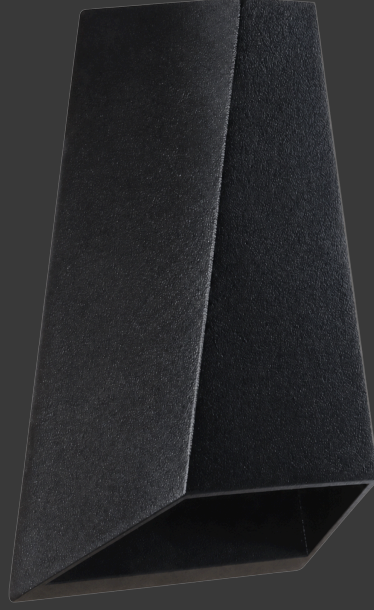

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):19
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA
IP65

LAMPTIME



GW55-1110



Güç

Işık Akısı

Verim

6W

150 lm

25 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.